IDEAL 350 - 370

Precisione professionale per supermercati e gastronomie

Professional precision for supermarkets and delicatessens

INTERAMENTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Affettatrice totalmente fusa in lega titolata di alluminio, lucidato satinato e protetto da ossidazione anodica. Design e costruzione Made in Italy.

ENTIRELY ANODIZED ALUMINUM

Slicing machine entirely made from highly polished, satin and finished anodized aluminium alloy. Design and manufacturing Made in Italy.

Conforme alle norme di sicurezza europee

In compliance with the European safety regulations

CARATTERISTICHE

- Scorrimento del carrello su cuscinetto a sfere
- Avanzamento prodotto con doppio carrello e meccanismo antiscarto
- Componenti a contatto con il prodotto completamente smontabili
- Affilatoio di precisione incorporato
- Lama concava forgiata in acciaio cromato
- Trasmissione a cinghia Poly-v e tendicinghia automatico
- Selezione di taglio da 0 a 15 mm con meccanismo a camme azionato da una manopola graduata
- Disponibile con braccio stringisalumi autobloccante o carro a doppia vasca per carne fresca

A RICHIESTA

- Sistema energy saver (autospegnimento)

FEATURES

- Carriage sliding on ball-bearings
- Advancement of the product on double carriage with anti-waste device
- Components in contact with food are entirely detachable
- Built-in self-aligning sharpening unit
- Hollow ground hard chrome blade
- Poly-v belt driven transmission with belt tensioner
- Cutting selection from 0 to 15 mm with cam mechanism operated by a graduated knob
- Available with self-locking cold cuts arm or double plate carriage for fresh meat

ON REQUEST

- Energy saver system,(auto power off)

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
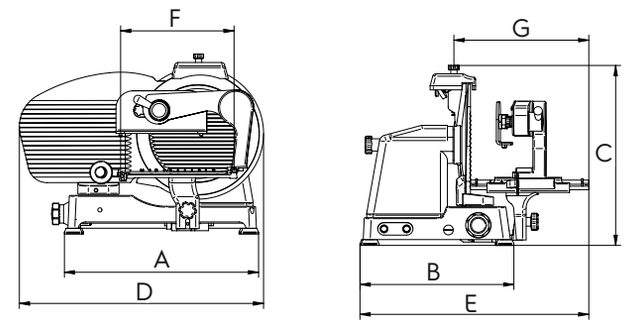
	IDEAL 350	IDEAL 370
Diametro lama Blade diameter	Ø 350 mm	Ø 370 mm
Capacità di taglio Product cut	□ 265x265 ▭ 340x265 ○ 265	□ 270x270 ▭ 340x270 ○ 270
Spessore taglio Cutting thickness	0 - 15 mm	0 - 15 mm
Potenza motore Motor power	0,370 Kw - 2,1 A - 0,5 Hp	0,370 Kw - 2,1 A - 0,5 Hp
Peso Weight	42 Kg	47 Kg
Dimensioni Overall dimensions	A 560; B 440; C 535; D 690; E 660; F 320; G 380	A 560; B 440; C 545; D 700; E 660; F 320; G 380